


# 횡형 양흡입 펌프, CB 모델

eDYNAMiQ

Eco, Dynamic and Integrated Quality

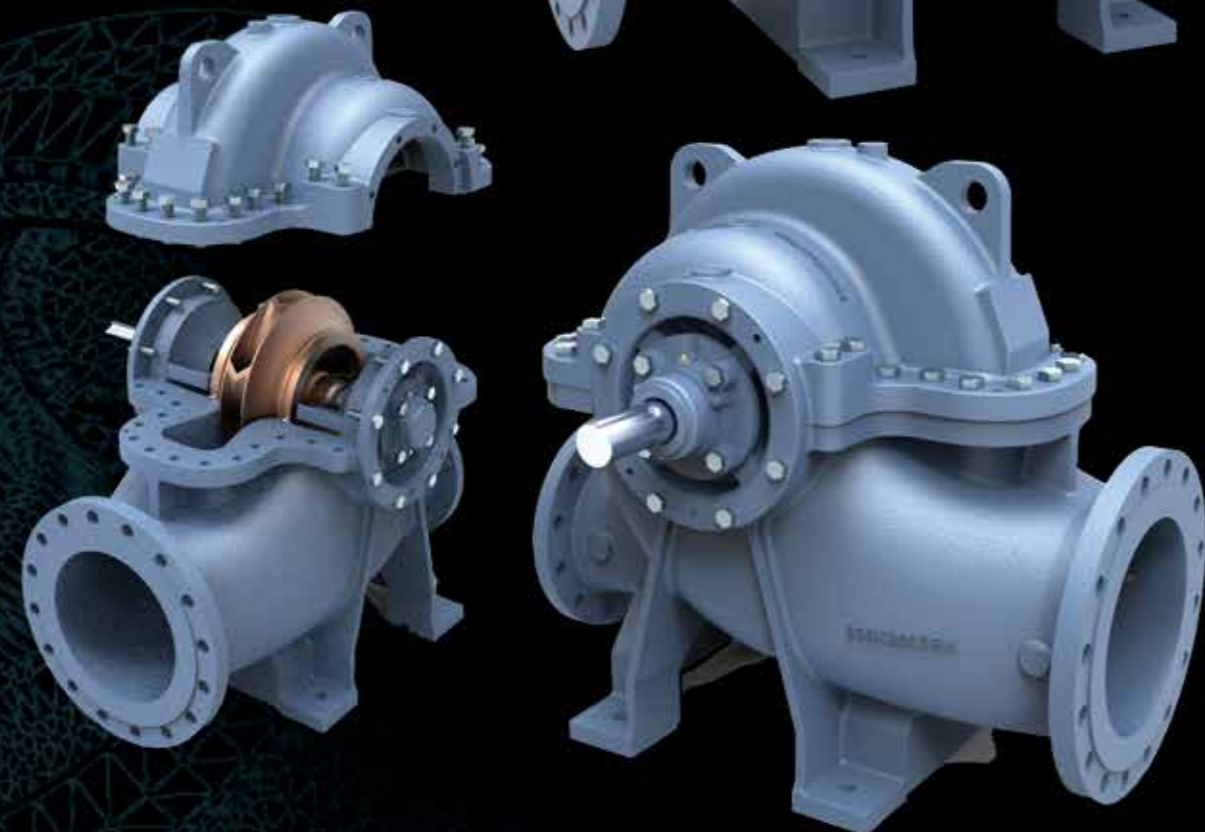

**용도**

- 상수도 공급
- 관개
- 냉각수 처리, 순환
- 일반 산업 시설
- 빌딩 서비스

**특장점**

- 높은 수준의 기술력
- 고효율 (타사 대비, 약 4% 향상)
- 운전 비용 절감
- 흡입 사양 개선 (NPSH-R, 캐비테이션)

**기술자료**

- 양수량 : 최대 42m<sup>3</sup>/min (50Hz)  
최대 48m<sup>3</sup>/min (60Hz)
- 양정 : 최대 150m (50Hz)  
최대 220m (60Hz)
- 최대 압력 : 16 bar (1.6Mpa)
- 온도 : 0~80℃
- 토출배관 : 125~400mm
- 임펠러 크기 : 165~631mm

성능곡선

